

Load compartment cover for a vehicle

Patent number: EP1247693
Publication date: 2002-10-09
Inventor: HASPEL KLAUS (DE); SEEL HOLGER (DE)
Applicant: BOS GMBH (DE)
Classification:
- **International:** B60R5/04
- **European:** B60R5/04B2
Application number: EP20020004168 20020226
Priority number(s): DE20011017837 20010402

Also published as:

JP2002308016 (A)
EP1247693 (A3)

Cited documents:

DE2624947
DE19754223
DE8911676U
DE29809713U
DE3613664
more >>

[Report a data error here](#)

Abstract of EP1247693

The luggage compartment is defined by a base (2) and two opposite side panels (4). Functional tracks (5-7) extending cross-wise and longitudinally are at least partially integrated in opposite sides of the side panels. The tracks are for fastening and retention of functional components, e.g. covers (8) with fastening elements. A pair of opposite tracks may serve as slides for sling covers or dividers. The tracks may be formed by profiled units, and contain energy supply and data lines for connection to vehicle-mounted energy supply devices and data processors.

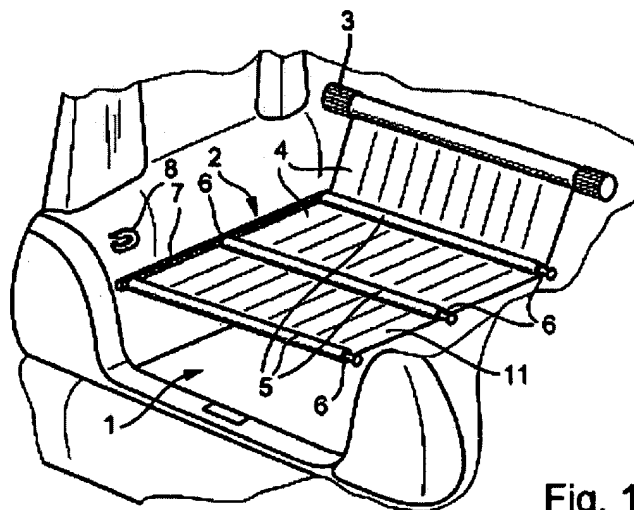


Fig. 1

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 247 693 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
09.10.2002 Patentblatt 2002/41

(51) Int Cl.7: **B60R 5/04**

(21) Anmeldenummer: **02004168.7**

(22) Anmeldetag: **26.02.2002**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• **Haspel, Klaus**
72108 Rottenburg (DE)
• **Seel, Holger**
71134 Aldingen (DE)

(30) Priorität: **02.04.2001 DE 10117837**

(74) Vertreter: **Patentanwälte**
Ruff, Wilhelm, Beler, Dauster & Partner
Postfach 10 40 36
70035 Stuttgart (DE)

(71) Anmelder: **BOS GmbH & Co. KG**
73760 Ostfildern (DE)

(54) **Laderaumabdeckvorrichtung für ein Kraftfahrzeug**

(57) 2.1. Eine Laderaumabdeckvorrichtung mit einem flexiblen Flächengebilde, das mit mehreren, sich wenigstens über die Breite des Flächengebildes erstreckenden und parallel sowie in Abstand zueinander angeordneten Querstreben versehen ist, und das in einer komprimierten Stauposition sowie in wenigstens einer zumindest teilweise ausgezogenen Funktionsposition fahrzeugfest sicherbar ist, ist bekannt.

paarweise mehrere Befestigungs- und/oder Führungsbereiche in unterschiedlichen Positionen vorgesehen, und wenigstens ein Teil der Querstreben ist an den gegenüberliegenden Seitenenden mit zu den Befestigungs- und/oder Führungsbereichen korrespondierenden Halteelementen versehen, die lösbar mit den Befestigungs- und/oder Führungsbereichen verbindbar sind.

2.2. Erfindungsgemäß sind fahrzeugfest beidseitig des Ausziehbereiches des Flächengebildes jeweils

2.3. Einsatz bei Kombipersonenkraftwagen.

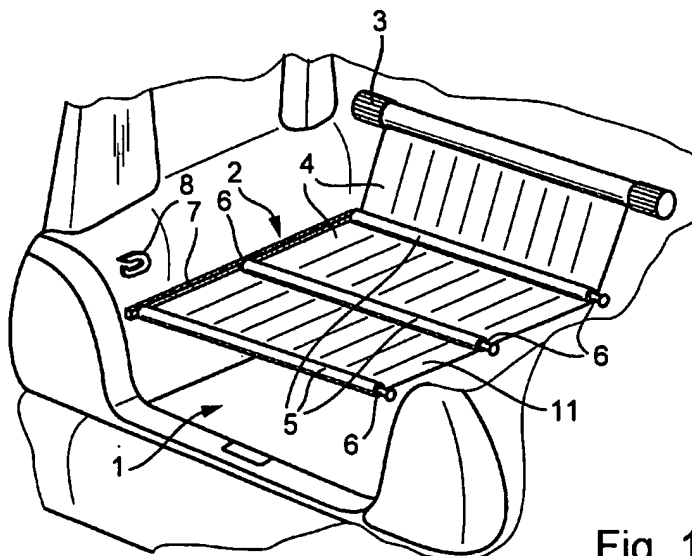


Fig. 1

EP 1 247 693 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Laderaumabdeckvorrichtung für ein Kraftfahrzeug mit einem flexiblen Flächengebilde, das mit mehreren, sich wenigstens über die Breite des Flächengebildes erstreckenden und parallel sowie in Abstand zueinander angeordneten Querstreben versehen ist, und das in einer komprimierten Stauposition sowie in wenigstens einer zumindest teilweise ausgezogenen Funktionsposition fahrzeugfest sicherbar ist.

[0002] Eine solche Laderaumabdeckvorrichtung ist aus der DE 41 10 089 C2 bekannt. Die bekannte Laderaumabdeckvorrichtung weist ein flexibles Flächengebilde auf, das in gleichmäßigen Abständen mit formstabilen Querstreben versehen ist, die in gleichmäßigen Abständen quer zur Ausziehrichtung des Flächengebildes über die gesamte Breite des Flächengebildes erstreckt sind. Dem Flächengebilde ist eine Rollowelle zugeordnet, auf die das Flächengebilde einschließlich der Querstreben aufwickelbar ist. Die Rollowelle ist in einem Kassettengehäuse drehbar gelagert, das fahrzeugfest positionierbar ist. Das Flächengebilde einschließlich der Querstreben ist aus dem Kassettengehäuse heraus horizontal ausziehbar und in einer horizontalen Funktionsposition, in der ein Laderaum des Kombipersonenkraftwagens, in dem die Laderaumabdeckvorrichtung angeordnet ist, verdeckt ist. Für die ausgezogene Funktionsposition des Flächengebildes sind karosseriefeste Halterungen vorgesehen, in denen ein in Ausziehrichtung frontseitiges Endstück des Flächengebildes, das eine Auszugleiste aufweist, einbringbar ist.

[0003] Aus der DE 44 24 498 C2 ist eine weitere Laderaumabdeckvorrichtung für einen Lade- oder Kofferraum eines Kraftfahrzeuges bekannt, die ein durch Querstreben gestütztes, flexibles Flächengebilde aufweist. Die Querstreben sind in fahrzeugfesten Führungsschienen verschiebbar, wodurch das Flächengebilde in einer zusammengeschobenen Stauposition oder in einer ausgezogenen Funktionsposition positionierbar ist. Das Flächengebilde einschließlich der Querstreben ist in einer horizontalen Ebene verlagerbar.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Laderaumabdeckvorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die eine verbesserte Variabilität aufweist.

[0005] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass fahrzeugfest beidseitig des Ausziehbereiches des Flächengebildes jeweils paarweise mehrere Befestigungs- und/oder Führungsbereiche in unterschiedlichen Positionen vorgesehen sind, und dass wenigstens ein Teil der Querstreben an den gegenüberliegenden Seitenenden mit zu den Befestigungs- und/oder Führungsbereichen korrespondierenden Halteelementen versehen ist, die lösbar mit den Befestigungs- und/oder Führungsbereichen verbindbar sind. Dadurch, dass mehrere Befestigungs- und/oder Führungsbereiche in unterschiedlichen Positionen vorgesehen sind, kann das Flächengebilde in unterschiedlichen Funktionspositionen fixiert

werden. Da zudem die Querstreben mittels ihrer Halteelemente lösbar mit den entsprechenden fahrzeugfesten Befestigungs- und/oder Führungsbereichen verbunden werden können, kann das Flächengebilde im Laderaum äußerst variabel verlegt und in der jeweiligen Funktionsposition fixiert werden. Gegenüber dem Stand der Technik, bei dem ein Ausziehen entweder in lediglich eine ausgezogene Funktionsposition möglich ist, oder aber bei dem eine permanente Führung der Querstreben in horizontalen Führungsschienen vorgesehen ist, können bei der erfindungsgemäßen Lösung je nach Bedarf eine oder mehrere Querstreben auch nicht mit entsprechenden Befestigungs- und/oder Führungsbereichen verbunden sein, so dass lediglich eine punkt- oder abschnittsweise Stützung und/oder Umlenkung des Flächengebildes erfolgt. Hierdurch ist eine erheblich größere Variabilität für eine Verlegung des Flächengebildes ermöglicht als beim Stand der Technik. Erfindungswesentlich ist es, dass die Querstreben einzeln oder auch gruppenweise an den jeweils geeigneten Befestigungs- und/oder Führungsbereichen fixiert sind und bei Bedarf auch wieder gelöst werden können, so dass örtliche Fixierungen für die Querstreben ermöglicht sind. Es ist auch nicht notwendig, dass jeweils die in Auszugrichtung vorderste Querstrebe zuerst befestigt wird. Vielmehr können auch weiter hinten liegende Querstreben entsprechend örtlich an verschiedenen Befestigungs- und/oder Führungsbereichen fixiert sein. Der vordere Bereich könnte dann frei nach unten hängen oder mit seinem vorderen Ende unten noch einmal zusätzlich fixiert sein. Befestigungsbereiche sind vorzugsweise punktartige Befestigungsstellen. Führungsbereiche können eine abschnittsweise Linienführung von einer oder mehreren Querstreben ermöglichen. Die entsprechende Linienführung kann geradlinig oder gekrümmt verlaufen.

[0006] In Ausgestaltung der Erfindung sind die Befestigungs- und/oder Führungsbereiche in unterschiedlichen räumlichen Ebenen angeordnet. Dadurch ist die Variabilität der Laderaumabdeckvorrichtung weiter verbessert, da das Flächengebilde im Laderaum räumliche Konturen, wie insbesondere gestufte, gekrümmte, abgewinkelte Verläufe einnehmen kann. Dadurch ist je nach Bedarf eine Multifunktionalität für die Laderaumabdeckvorrichtung erzielbar, indem diese eine Segmentierung in unterschiedliche Laderaubereiche, eine Abdeckung eines ersten Bereiches und gleichzeitig eine Unterlagefläche für einen zweiten Laderaubereich oder ähnliches bildet. So können mit einer Laderaumabtrennung mehrere Funktionen erzielt werden. Der Laderaum kann mittels der Laderaumabdeckvorrichtung in vordere oder hintere Bereiche unterteilt werden.

[0007] Die Laderaumabdeckvorrichtung weist vorzugsweise ein in Längsrichtung des Kraftfahrzeuges auseinanderziehbares und aufbaubares Flächengebilde auf. Je nach Gestaltung der Laderaubwände kann das Flächengebilde jedoch auch quer zur Fahr-

zeuglängsrichtung auseinandergezogen und aufgebaut werden.

[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind die Befestigungs- und/oder Führungsbereiche als wenigstens in Längsrichtung der Querstreben formschlüssig wirksame Steckaufnahmen und die Halteelemente als derart abgestimmte Steckelemente gestaltet, dass die jeweilige Querstrebe auf Höhe des entsprechenden Befestigungs- und/oder Führungsbereiches sicherbar ist. Die Halteelemente können dabei als permanent über den Rand des flexiblen Flächengebildes hinausragende, funktionsfähige Steckelemente gestaltet sein. Alternativ können die Halteelemente auch bei Nichtgebrauch in den Querstreben und damit innerhalb der Fläche des Flächengebildes verdeckt angeordnet sein und lediglich bei Bedarf in die entsprechende Halte- oder Steckposition überführt werden, in der das jeweilige Halteelement vorzugsweise seitlich über den Rand des Flächengebildes abragt.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist das flexible Flächengebilde einschließlich der Querstreben zumindest abschnittsweise auf eine fahrzeugfest positionierbare Rollwelle aufwickelbar. Dadurch kann das Flächengebilde bei Nichtgebrauch in eine äußerst platzsparende Stauposition überführt werden.

[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die Rollwelle in einem fahrzeugfest positionierbaren Kassettengehäuse gelagert. Das fahrzeugfest positionierbare Kassettengehäuse kann aus dem Fahrzeug entnommen werden.

[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die Flexibilität des Flächengebildes wenigstens zwischen zwei Querstreben derart hoch, dass das Flächengebilde taschen- oder schlaufenförmig bei einem Zusammenschieben der Querstreben zusammenfaltbar ist. Durch die Taschenbildung beim Zusammenschieben der Querstreben kann das Flächengebilde eine zusätzliche Aufnahme- und Ablagefunktion für entsprechende Gegenstände übernehmen.

[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind die unterschiedlichen Paare von Befestigungs- und/oder Führungsbereichen in Abständen zueinander angeordnet, die zumindest im wesentlichen einem ganzzahligen Vielfachen der Teilung der Querstreben des Flächengebildes entsprechen. Dadurch ist es möglich, das Flächengebilde abschnittsweise in jeweils aufgespanntem Zustand zwischen den einzelnen Befestigungs- und/oder Führungsbereichen zu erstrecken. Durch diese Ausgestaltung können die Querstreben und damit auch das Flächengebilde im jeweils gestreckten Zustand von einem Befestigungs- und/oder Führungsbereich zum nächsten Paar von Befestigungs- und/oder Führungsbereich geführt werden. Dadurch ergeben sich flächige Abdeck- oder Trennabschnitte des Laderaumes bei entsprechender Aufspannung des Flächengebildes.

[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind die Befestigungs- und/oder Führungsbereiche unter-

halb einer Fahrzeugbordkante angeordnet. Diese Ausgestaltung ist insbesondere für Laderäume von Kombi- personenkraftwagen und Kofferräume von Personen- kraftwagen mit Stufen- oder Fließheck oder auch für Großraumlimousinen geeignet. Die Befestigungs- und/ oder Führungsbereiche können so angeordnet sein, dass das entsprechend in der Funktionsposition befindliche Flächengebilde zur Segmentierung, zur Abdek- kung, als bodenseitige Unterlage und/oder als Zwi- schenboden eingesetzt werden kann. Die Querstreben sind in allen Fällen derart stabil gestaltet, dass sie über die Breite des Flächengebildes ausreichende Tragfunk- tion übernehmen können.

[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der Rollwelle eine Aufnahmeeinrichtung zugeordnet, die alternativ zu einem Aufwickeln des Flächengebildes ein aneinanderliegendes Aufreihen der Querstreben unter faltenförmiger Ablage der dazwischenliegenden Flä- chengebildeabschnitte gewährleistet. Dadurch ist es möglich, das Flächengebilde teilweise oder vollständig im Bereich der Aufnahmeeinrichtung zu verstauen, in- dem es unter Zusammenschieben der Querstreben fal- tenförmig abgelegt wird.

[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind die Halteelemente durch coaxial zur Längsachse jeder Querstrebe verschiebbare Halteköpfe gebildet, die axial nach innen oder nach außen federbelastet sind. Hier- durch ist ein Überführen der Halteelemente in die Ru- heposition oder in die Steckposition in einfacher Weise durch ein koaxiales Verschieben relativ zur Querstrebe ermöglicht.

[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die Rollwelle in Aufwickelrichtung durch eine Wickelfeder- anordnung federbelastet, und es ist eine lösbare Sper- reinrichtung vorgesehen, die die Wickelfederanordnung außer Kraft setzt. Dadurch wird gewährleistet, dass das flexible Flächengebilde in seinem zumindest teilweise ausgezogenen Funktionszustand, d.h. in relativ zu we- nigstens einem Befestigungs- und/oder Führungsbe- reich fixiertem Zustand, nicht in Rückhol-, d.h. Aufwik- kelrichtung, zugbelastet ist, so dass auf die Querstreben keine Biegekräfte durch entsprechende Aufwickelkräfte auftreten.

[0017] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen sowie aus der nach- folgenden Beschreibung von bevorzugten Ausführ- ungsbeispielen der Erfindung, die anhand der Zeich- nungen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt in perspektivischer Darstellung eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Laderaumabdeckvorrichtung in einem ausgezogenen Funktionszustand,

Fig. 2 eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Laderaumabdeckvorrich- tung ähnlich Fig. 1,

- Fig. 3 schematisch in einer Seitenansicht einen weiteren Funktionszustand einer Laderaumabdeckvorrichtung ähnlich Fig. 2,
- Fig. 4 die Laderaumabdeckvorrichtung nach Fig. 3 in einem weiteren Funktionszustand,
- Fig. 5 die Laderaumabdeckvorrichtung nach den Fig. 3 und 4 in einem weiteren Funktionszustand,
- Fig. 6 die Laderaumabdeckvorrichtung nach den Fig. 3 bis 5 in einem weiteren Funktionszustand,
- Fig. 7 die Laderaumabdeckvorrichtung nach den Fig. 3 bis 6 in einem weiteren Funktionszustand,
- Fig. 8 die Laderaumabdeckvorrichtung nach den Fig. 3 bis 7 in einem weiteren Funktionszustand,
- Fig. 9 eine Laderaumabdeckvorrichtung ähnlich Fig. 2 in komprimierter Stauposition,
- Fig. 10 eine weitere Laderaumabdeckvorrichtung in einem Funktionszustand, der eine Trennwand hinter einer Fondsitzenrückenlehne erzeugt,
- Fig. 11 eine weitere Ausführungsform einer Laderaumabdeckvorrichtung in einem Funktionszustand ähnlich den Fig. 1, 2 und 4,
- Fig. 12 in vergrößerter, schematischer Darstellung eine Ausführungsform einer Laderaumabdeckvorrichtung ähnlich Fig. 1,
- Fig. 13 eine Aufnahmeeinrichtung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Laderaumabdeckvorrichtung mit teilweise aufgenommenem Flächengebilde,
- Fig. 14 die Aufnahmeeinrichtung nach Fig. 13 mit vollständig aufgenommenem Flächengebilde,
- Fig. 15 in vergrößerter Schnittdarstellung einen Ausschnitt einer Laderaumabdeckvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ausführungsbeispiele, bei dem ein Halteelement einer Querstrebe in einem Befestigungs- und/oder Führungsbereich verankert ist und
- Fig. 16 einen Ausschnitt ähnlich Fig. 15, bei dem das Halteelement im Gegensatz zur Darstellung nach Fig. 15 zur Querstrebe hinauf zugbela-

stet ist.

[0018] Eine Laderaumabdeckvorrichtung 2 nach Fig. 1 ist in einem Laderaum 1 eines Kombipersonenkraftwagens angeordnet. Die Laderaumabdeckvorrichtung 2 weist ein flexibles Flächengebilde 4, insbesondere in Form einer Plane, auf, die auf einer in einem Kassettengehäuse 3 drehbar gelagerten Rollowelle gehalten ist. Das flexible Flächengebilde 4 ist bahnförmig gestaltet und auf die Rollowelle aufwickelbar. Das flexible Flächengebilde 4 weist mehrere Querstreben 5 auf, die in gleichmäßigen Abständen parallel zueinander und über die Länge des Flächengebildes 4 verteilt in dem Flächengebilde 4 integriert sind. Das Flächengebilde 4 ist aus dem Kassettengehäuse 3 in Fahrzeuginnenrichtung nach hinten und/oder nach unten ausziehbar. Die Querstreben 5 erstrecken sich quer zur Längsrichtung des Flächengebildes 4 über die gesamte Breite des Flächengebildes 4 und sind beim dargestellten Ausführungsbeispiel in das Flächengebilde 4 eingenäht, um die sichere Positionierung innerhalb des Flächengebildes 4 zu gewährleisten. Dadurch ergeben sich zwischen den einzelnen Querstreben 5 mehrere, jeweils gleichgroße Flächengebildeabschnitte 11. Die Querstreben 5 sind derart formsteif gestaltet, dass sie eine Tragfunktion für das Flächengebilde 4 und für auf das Flächengebilde 4 in ausgezogenem Zustand abgelegte Gegenstände bilden. Die Steifigkeit und Stabilität der Querstreben 5 kann abhängig vom jeweiligen Einsatzzweck angepasst werden.

[0019] Das Kassettengehäuse 3 ist knapp unterhalb einer Fahrzeugbordkante in fahrzeugfesten Halterungen lösbar befestigt. Um das Flächengebilde 4 in unterschiedlichen ausgezogenen Funktionspositionen zu sichern und zu führen, sind Befestigungs- und Führungsbereiche 7, 8 vorgesehen. Dabei ist ein Führungsbereich 7 durch ein Paar von seitlichen Führungsschienen 7 gebildet, die auf gegenüberliegenden Seitenwänden des Laderaumes 1 fahrzeugfest positioniert sind. Die gegenüberliegenden Führungsschienen 7 sind parallel zueinander horizontal und in Fahrzeuginnenrichtung ausgerichtet und befinden sich etwa auf halber Höhe des Laderaumes 1. In Abstand oberhalb der Führungsschienen 7 sind etwa auf Höhe des Kassettengehäuses 3 im rückseitigen Endbereich des Laderaumes 1 Befestigungspunkte 8 vorgesehen, die einander ebenfalls paarweise gegenüberliegen.

[0020] Um das Flächengebilde 4 bzw. die Querstreben 5 in den Führungsschienen 7 führen zu können, weisen die Querstreben 5 im Bereich ihrer gegenüberliegenden seitlichen Enden Halteelemente 6 auf, die als Steckelemente in Form von Halteköpfen gestaltet sind. Die Führungsschienen 7 und die Halteelemente 6 sind gemäß der Schnittdarstellung nach den Fig. 15 oder 16 ausgeführt. Die Führungsschienen 7 sind an mehreren Abschnitten zum Flächengebilde 4 hin so weit offen, dass ein relativ zur Längsachse jeder Querstrebe 5 axiales Herausnehmen oder Eintauchen der Halteköpfe

6 relativ zu dem offenen Hohlprofil der Führungsschienen 7 erfolgen kann. Diese offenen Bereiche sind über die Länge der Führungsschienen 7 verteilt angeordnet, so dass die Querstreben 5 bzw. deren Halteelemente 6 an unterschiedlichen Positionen der Führungsschiene quer zur Längsrichtung der Führungsschienen 7 herausgenommen oder eingesteckt werden können. Um an der jeweils gewünschten Position eine Fixierung der Querstreben und damit auch des Flächengebildes 4 auf Höhe jeder Querstrebe 5 zu erzielen, sind die Halteelemente 6 gemäß den Fig. 15 und 16 axial nach innen oder axial nach außen federbelastet. Die Halteelemente 6 sind koaxial innerhalb einer entsprechenden Hülse jeder Querstrebe 5 verschiebbar. Als Anschlag und als Verdrehsicherung ist beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 15 jedem Halteelement 6 ein Führungsnocken 17 zugeordnet, der in einer Nut der Hülse der Querstrebe 5 verläuft. Der übrige, zylindrische Teil des Halteelementes 6 ist in einer an die Führungsnut radial anschließenden zylindrischen Bohrung verschiebbar. Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 15 ist das Halteelement 6 seitlich nach außen durch eine entsprechende Druckfeder 18 auf Druck belastet, so dass der Kopf des Halteelementes 6 innerhalb des Hohlprofils der Führungsschiene 7 gegen die rückseitige vertikale Wandung gedrückt wird. Hierdurch ist eine kraftschlüssige Fixierung, d.h. Klemmung, erzielbar. Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 16 ist eine Druckfeder 19 vorgesehen, die entsprechend umgekehrt wirksam ist, d.h. sie übt auf das Halteelement 6 eine Rückholkraft zur Mitte der Querstrebe 5 hin aus. Am inneren Stimende des Halteelementes 6 ist ein Führungskolben 20 vorgesehen, der in dem hohlzylindrischen Raum der Querstrebe 5 verschiebbar ist. Durch die Rückholbelastung des Halteelementes 6 nach innen liegt der Kopf des Halteelementes 6 auf der zum Flächengebilde hin gewandten Wandungsseite der Führungsschiene 7 an, wie anhand der Fig. 16 erkennbar ist. Hierdurch wird in gleicher Weise eine kraftschlüssige Fixierung jeder Querstrebe 5 in Längsrichtung der Führungsschiene 7 erzielt.

[0021] Eine der Querstreben 5 des Flächengebildes 4 kann anstelle der Positionierung in dem Führungsschienenpaar 7 auch in dem Befestigungspunkt 8 fixiert werden. Die Befestigungspunkte 8 sind als Stecktaschen gestaltet, die im Querschnitt entsprechend der Schnittdarstellung nach den Fig. 15 und 16 gestaltet sind. Die Befestigungspunkte 8 sind zu einer Längs- oder Hochseite hin offen, um ein entsprechendes Einstecken oder Herausnehmen der Halteköpfe der Querstreben 5 parallel zur Fahrzeuginnenrichtung zu ermöglichen. Bei der Darstellung nach der Fig. 1 könnte somit beispielsweise die - in normaler Fahrtrichtung gesehen - rückseitige Querstrebe 5 aus dem Führungsschienenpaar 7 herausgenommen und stattdessen in den oberen Befestigungspunkten 8 eingehängt werden. Um hier eine einfache Aus- und Einhängung zu ermöglichen, sollte auf der Rollwelle noch genügend Flächengebilde 4 vorhanden sein, das einen weiteren Auszug des Flä-

chengebildes ermöglicht. Nach dem Einhängen in die Befestigungspunkte 8 ergibt sich eine wannenartige Ausrichtung des Flächengebildes 4 und damit der Laderaumabdeckvorrichtung 2.

[0022] Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 ist eine ähnliche Laderaumabdeckvorrichtung 2a vorgesehen, die ebenfalls ein durch Querstreben 5 versteiftes Flächengebilde aufweist. Jede Querstrebe 5 ist auch mit seitlich abragenden Halteelementen 6 versehen, die zeitweise und lösbare Fixierungen in entsprechenden Befestigungs- und/oder Führungsbereichen des Laderaumes ermöglichen. Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 ist das Flächengebilde nicht auf einer Rollwelle gehalten, sondern vielmehr lediglich im Bereich einer entsprechenden Aufnahmeeinrichtung 10, die unterhalb eines Kassettengehäuses 9 angeordnet ist, lösbar gehalten. Das Flächengebilde einschließlich seiner Querstreben 5 kann somit als Ganzes aus dem Fahrzeug entnommen werden. Die Aufnahmeeinrichtung 10 ermöglicht aber ähnlich der Darstellung nach Fig. 9 bei Bedarf ein komprimiertes Verstauen des Flächengebildes einschließlich Querstreben 5. Das Kassettengehäuse 9 weist in grundsätzlich bekannter Weise ein nach oben ausziehbares Trennrollo auf, wobei entsprechende Seitenwangen der Aufnahmeeinrichtung 10, die die Halteelemente 6 der Querstreben 5 aufnehmen und fixieren, an der Unterseite des Kassettengehäuses 9 fahrzeugfest angeordnet sind.

[0023] Als Führungsbereiche weist der Laderaum 1 an beiden Seitenwänden jeweils zwei fahrzeugfest angeordnete Führungsschienen 7, 8a auf, die parallel zueinander horizontal in Fahrzeuginnenrichtung ausgerichtet sind. Die beiden Führungsschienen 7, 8a sind in unterschiedlichen horizontalen Ebenen übereinander angeordnet. Dadurch kann das Flächengebilde einschließlich der Querstreben 5 in den beiden Führungsebenen alternativ oder gemeinsam gehalten sein. Bei einer gemeinsamen Anordnung der Querstreben 5 alternierend entweder in der oberen oder in der unteren Führungsschiene 7, 8a ergibt sich eine faltenbalgartige Anordnung des Flächengebildes in ausgezogenem Funktionszustand. Beide Führungsschienen 7, 8a auf jeder Seite des Laderaumes 1 sind derart gestaltet, dass die Halteelemente 6 der Querstreben an verschiedenen Stellen der Länge jeder Führungsschiene 7, 8a quer zur Längsrichtung der Führungsschienen 7, 8a herausgenommen werden können oder in diese eingesetzt werden können. Dadurch ist eine äußerst variable Verlegung und Fixierung des Flächengebildes in unterschiedlichen Funktionspositionen möglich, die auf den jeweiligen Einsatzzweck der Laderaumabdeckvorrichtung abgestimmt sind. Anhand der Fig. 3 bis 11 sind verschiedene Anordnungen und Ausrichtungen von verschiedenen Laderaumabdeckvorrichtungen 2a, 2b vorgesehen, die jeweils ein durch Querstreben versteiftes flexibles Flächengebilde entsprechend oder ähnlich den Fig. 1 oder 2 aufweisen. Die Zeichnungen sind diesbezüglich im wesentlichen selbsterläuternd, so dass hier-

mit auf den Offenbarungsgehalt der Zeichnungen verwiesen wird. Ergänzend wird noch kurz auf die verschiedenen Ausrichtungen und Ausgestaltungen eingegangen.

[0024] Bei der Ausgestaltung nach Fig. 3 sind Befestigungs- und/oder Führungsbereiche 8 dargestellt, die etwa auf halber Höhe des Laderaumes 1 und im Bodenbereich des Laderaumes 1 vorgesehen sind. Unmittelbar hinter einer Rückenlehne der Fondsitze ist ein Kassettengehäuse 9 vorgesehen, das entsprechend Fig. 2 gestaltet ist.

[0025] Die Darstellung nach Fig. 4 entspricht der Ausführungsform nach Fig. 2, wobei bei dieser Ausführung gemäß Fig. 4 ein oberer Führungsschienenbereich nicht dargestellt ist. Auch hier können jedoch je nach Bedarf sowohl unterhalb der Horizontalebene des Führungsschienenpaares 7 als auch oberhalb dieser Horizontalebene noch weitere Befestigungs- und/oder Führungsbereiche fahrzeugfest angeordnet sein. Die Querstreben sind an unterschiedlichen Stellen, insbesondere unmittelbar benachbart zu den in Fig. 4 dargestellten Positionen, quer zur Längsrichtung der Führungsschienen 7 aus diesen herausnehmbar. Dazu muss die jeweilige Querstrebe lediglich geringfügig von Hand bis auf Höhe des offenen Bereiches verschoben werden und anschließend der Haltekopf zur Mitte des Flächengebildes hin in Fahrzeugquerrichtung nach innen gedrückt werden, falls er nicht ohnehin durch die Druckkraft einer nach innen wirkenden Feder gemäß Fig. 16 zwangsläufig eingezogen wird.

[0026] Bei der Ausführung nach Fig. 5 bildet die Laderaumabdeckvorrichtung 2a für den vorderen Bereich des Laderaumes eine Abdeckung und stellt gleichzeitig mit dem vertikal nach unten abragenden Flächengebildeabschnitt eine Segmentierung und Abtrennung des vorderen Laderaumbereiches von dem rückseitigen Laderaumbereich dar. Zur Realisierung dieser Ausrichtung der Laderaumabdeckvorrichtung 2a sind an den entsprechenden Stellen im Seitenwandbereich des Laderaumes die Befestigungspunkte 8 fahrzeugfest positioniert, die gemäß der Ausführung nach den Fig. 1 und 15, 16 gestaltet sein können.

[0027] Bei der Ausführung nach Fig. 6 ist das Flächengebilde stufenförmig zwischen der Fahrzeugbordkante und dem Laderaumboden mittels Umlenkungen im Bereich der mittleren Befestigungspunkte 8 verlegt. Hierdurch kann der untere Teil des Laderaumes vom Fahrzeugheck her und der obere Teil vom Fondsitzebereich aus zugänglich sein.

[0028] Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 sind zwei benachbarte Querstreben 5 derart zusammengeschoben, dass sich zwischen diesen der entsprechende Flächengebildeabschnitt 11 durch sein Eigengewicht faltenoder schlaufenförmig nach unten aushängt, dadurch wird eine Aufnahmetasche für entsprechende Gegenstände gebildet.

[0029] Bei der Ausführung nach Fig. 8 sind zwei hintereinanderliegende Aufnahmetaschen durch entspre-

chendes Zusammenschieben der Querstreben 5 und Nachuntenhängen der Flächengebildeabschnitte 11 gebildet.

[0030] Bei der Ausführung nach Fig. 9 ist unterhalb des Kassettengehäuses 9 eine Aufnahmeeinrichtung 12 vorgesehen, die mit seitlichen Aufnahmewangen versehen ist, in die alle Halteelemente der Querstreben 5 aneinandergereiht einsteckbar sind, so dass sich die in Fig. 9 dargestellte, komprimierte Stauposition für die Laderaumabdeckvorrichtung 2a ergibt. Die entsprechenden Flächengebildeabschnitte 11 sind faltenartig aneinandergedrängt.

[0031] Bei der Ausführung nach Fig. 10 ist ein Kassettengehäuse 3b vorgesehen, das etwa auf Höhe der Fahrzeugbordkante fahrzeugfest, horizontal und in Fahrzeugquerrichtung ausgerichtet positioniert ist. In diesem Kassettengehäuse 3b ist ein Trenngitter 13 gelagert, das in eine Schutzposition nach oben ausziehbar und im Bereich von Dachholmen des Fahrzeugs einhängbar ist. Zusätzlich schließt unterhalb des Kassettengehäuses 3b eine Laderaumabdeckvorrichtung 2b an, die in der Positionierung gemäß Fig. 10 zur Abtrennung des Laderaumes vom Fondsitzebereich dient. Hierzu ist im Bodenbereich des Laderaumes ein entsprechendes Befestigungspunktpaar 8 vorgesehen. Diese Funktionsposition ist insbesondere vorteilhaft, falls die Fondsitze nach vorne umgeklappt werden. Dennoch ist der rückseitige Laderaum durch das Trennrollo 13 einerseits und die Laderaumabdeckvorrichtung 2b andererseits vollständig vom Fondsitzebereich abgetrennt.

[0032] Bei der Ausführung nach Fig. 11 ist kein Kassettengehäuse für ein zusätzliches Trennrollo vorgesehen. Die Laderaumabdeckvorrichtung 2a, d.h. das Flächengebilde zusammen mit den entsprechenden Querstreben, kann bei Bedarf aus dem Fahrzeug vollständig herausgenommen werden oder in anderer Konfiguration innerhalb des Laderaumes fixiert werden.

[0033] Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 12 ist die Laderaumabdeckvorrichtung 2c in einem Kofferraum des Kraftfahrzeugs untergebracht. Das Flächengebilde einschließlich Querstreben 5 ist auf eine Rollowelle 15 aufwickelbar, die in einem Kassettengehäuse 3 drehbar gelagert ist. Das Kassettengehäuse 3 ist an einer Unterseite eines Karosserierohbauteiles, insbesondere einer Hutablage 1c befestigt, die eine obere Begrenzung des Kofferraumes in seinem vorderen Bereich bildet. Die Rollowelle 15 ist durch eine Wickelfeder (nicht dargestellt) in Rückholrichtung des Flächengebildes belastet. Um zu verhindern, dass durch die Rückholkraft der Wickelfeder auf die Flächengebildeabschnitte 11 und auch auf die entsprechend fahrzeugfest eingehängten Querstreben 5 eine permanente Zugbelastung ausgeübt wird, ist der Rollowelle 15 eine Sperrvorrichtung 14 zugeordnet, die in Fig. 12 lediglich durch den manuellen Entriegelungsknopf 14 angedeutet ist. Die Sperrvorrichtung wirkt nach Art eines Freilaufes, der ein entsprechendes Sperrklinkenrad aufweisen kann. Sie ist derart gestaltet, dass das Flächengebilde und die Querstreben

5 ausgezogen werden können, gleichzeitig jedoch ein automatisches Rückholen, d.h. Aufwickeln gesperrt ist. Erst durch Drücken des Entriegelungsknopfes 14 wird die Sperrwirkung der Sperreinrichtung aufgehoben und die Wickelfeder wieder in Kraft gesetzt, so dass durch Drücken des Entriegelungsknopfes 14 ein automatisches Aufwickeln der Flächegebildeabschnitte 11 und der Querstreben 5 im Inneren des Kassettengehäuses 3 auf die Rollowelle 15 erfolgen kann.

[0034] Beim Ausführungsbeispiel nach den Fig. 13 und 14 weist die Aufnahmeeinrichtung 12d seitliche Wangen auf, in denen jeweils eine nach oben offene Aufnahmetasche 16 vorgesehen ist. Zudem sind die Aufnahmetaschen 16 nach innen hin mit Rückhalte-schenkeln entsprechend der Darstellung der Befestigungs- und/oder Führungsbereiche 7, 8 nach den Fig. 15 und 16 versehen, so dass die entsprechenden Halteköpfe der Halteelemente 6 der Querstreben 5 von oben her in die Aufnahmetaschen 16 eingesteckt werden können, jedoch nicht nach innen aus den Aufnahmetaschen 16 herausgleiten können. Die Tiefe der Aufnahmetasche 16 im Bereich jeder Seitenwange ist so groß gewählt, dass alle Querstreben, d.h. Halteköpfe des Flächegebildes aufeinandergestapelt in diese aufgenommen werden können. Dies ist in Fig. 14 dargestellt. Die flexiblen Flächegebildeabschnitte 11 falten sich dadurch zwangsläufig gemäß der Darstellung nach Fig. 14.

Patentansprüche

1. Laderaumabdeckvorrichtung für ein Kraftfahrzeug mit einem flexiblen Flächegebilde, das mit mehreren, sich wenigstens über die Breite des Flächegebildes erstreckenden und parallel sowie in Abstand zueinander angeordneten Querstreben versehen ist, und das in einer komprimierten Stauposition sowie in wenigstens einer zumindest teilweise ausgezogenen Funktionsposition fahrzeugfest sicherbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
fahrzeugfest beidseitig des Ausziehbereiches des Flächegebildes jeweils paarweise mehrere Befestigungs- und/oder Führungsbereiche (7, 8, 8a) in unterschiedlichen Positionen vorgesehen sind, und dass wenigstens ein Teil der Querstreben (5) an den gegenüberliegenden Seitenenden mit zu dem Befestigungs- und/oder Führungsbereichen (7, 8, 8a) korrespondierenden Halteelementen (6) versehen ist, die lösbar mit den Befestigungs- und/oder Führungsbereichen (7, 8, 8a) verbindbar sind.
2. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Befestigungs- und/oder Führungsbereiche (7, 8, 8a) in unterschiedlichen räumlichen Ebenen angeordnet sind.
3. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Befestigungs- und/oder Führungsbereiche (7, 8, 8a) als wenigstens in Längsrichtung der Querstreben (5) formschlüssige Steckaufnahmen und die Halteelemente (6) als derart abgestimmte Steckelemente gestaltet sind, dass die jeweilige Querstrebe (5) auf Höhe des entsprechenden Befestigungs- und/oder Führungsbereiches (7, 8, 8a) sicherbar ist.
4. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das flexible Flächegebilde einschließlich der Querstreben (5) zumindest abschnittsweise auf eine fahrzeugfest positionierbare Rollowelle (15) aufwickelbar ist.
5. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Rollowelle (15) in einem fahrzeugfest positionierbaren Kassettengehäuse (3) gelagert ist.
6. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Flexibilität des Flächegebildes wenigstens zwischen zwei Querstreben (5) derart hoch ist, dass das Flächegebilde (11) taschen- oder schlaufenförmig bei einem Zusammenschieben der Querstreben (5) zusammenfaltbar ist.
7. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die unterschiedlichen Paare von Befestigungs- und/oder Führungsbereichen (7, 8, 8a) in Abständen zueinander angeordnet sind, die zumindest im wesentlichen einem ganzzahligen Vielfachen der Teilung der Querstreben (5) des Flächegebildes entsprechen.
8. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Befestigungs- und/oder Führungsbereiche (7, 8, 8a) unterhalb einer Fahrzeugbordkante angeordnet sind.
9. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Rollowelle (15) eine Aufnahmeeinrichtung (10, 12, 12d) zugeordnet ist, die alternativ zu einem Aufwickeln des Flächegebildes ein aneinanderliegendes Aufreihen der Querstreben (5) unter faltenförmiger Ablage der dazwischenliegenden Flächegebildeabschnitte (11) gewährleistet.
10. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Halteelemente (6) durch coaxial zur Längsachse jeder Querstrebe (5) verschiebbare Halteköpfe gebildet sind, die axial nach Innen oder nach außen federbelastet sind.
11. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 4 oder

5, dadurch gekennzeichnet, dass die Rollowelle (15) in Aufwickelrichtung durch eine Wickelfederanordnung federbelastet ist, und dass eine lösbare Sperreinrichtung (14) vorgesehen ist, die die Wickelfederanordnung außer Kraft setzt.

5

12. Laderaumabdeckvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperreinrichtung mittels einer manuell bedienbaren Betätigungstaste (14) in die Freigabeposition überführbar ist.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

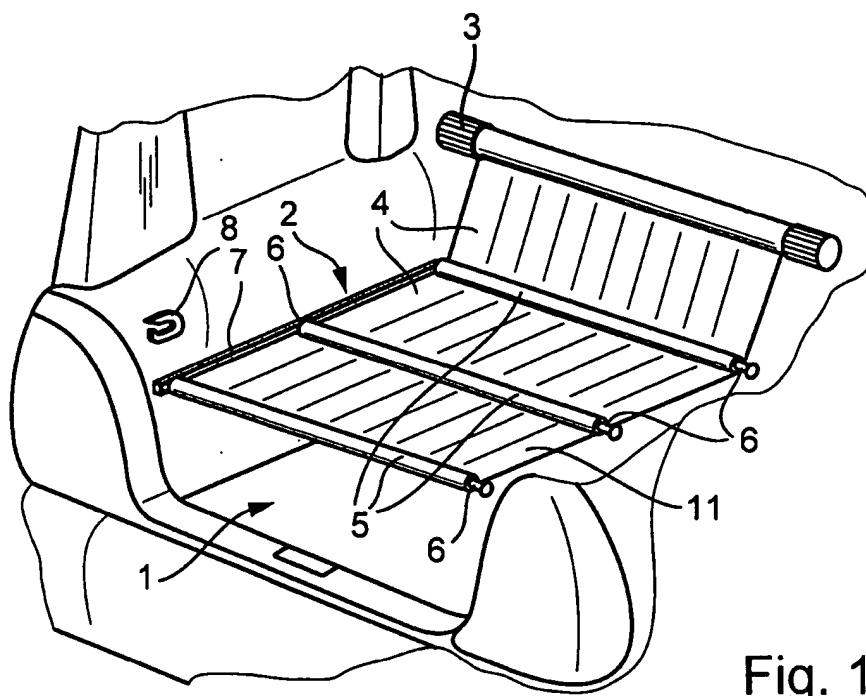


Fig. 1

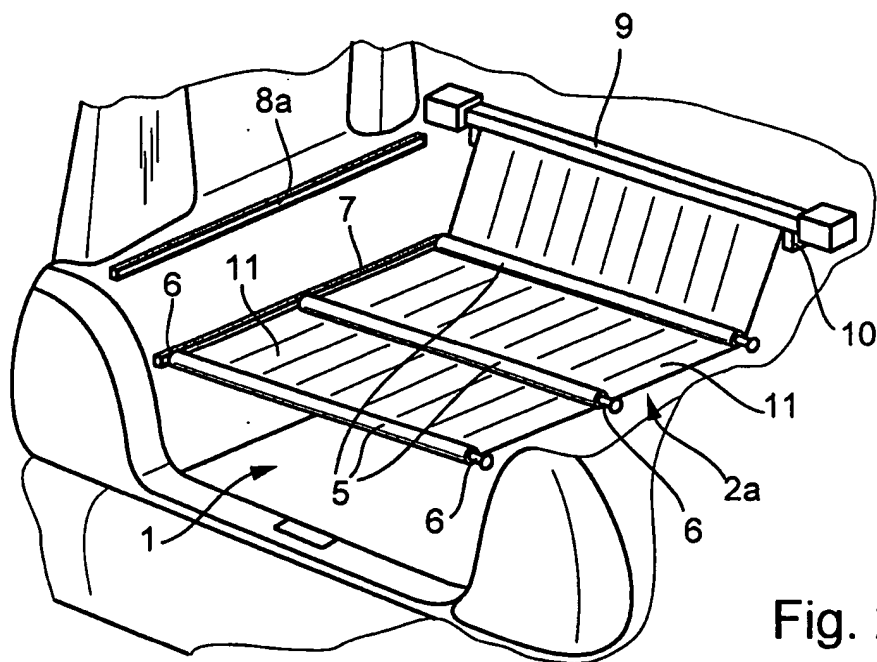


Fig. 2

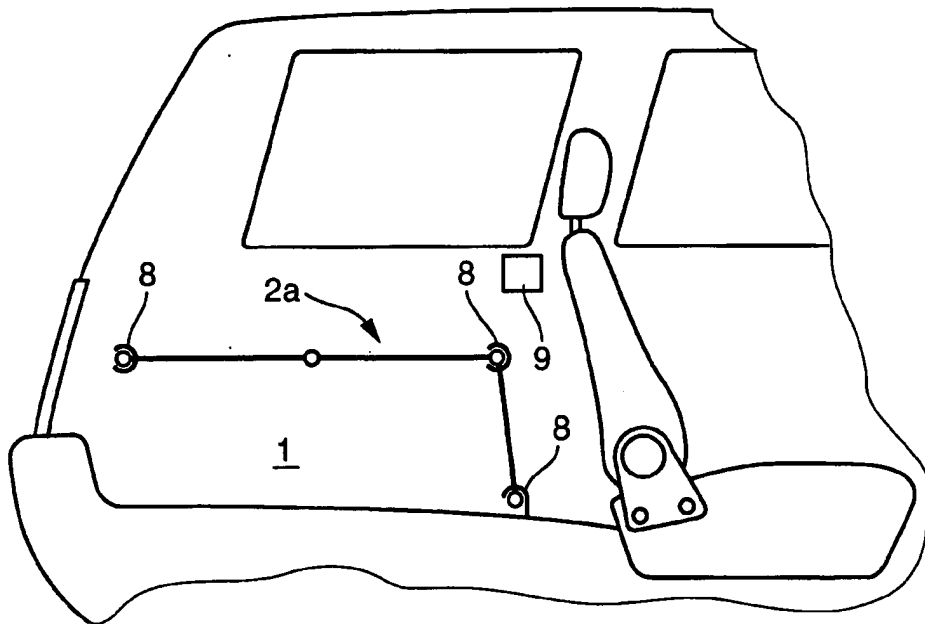


Fig. 3

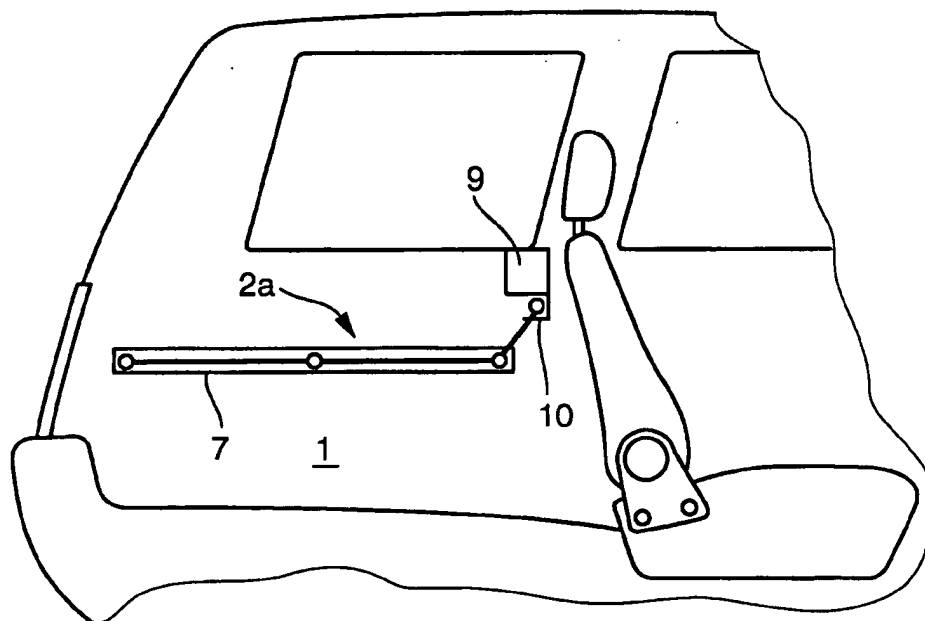


Fig. 4

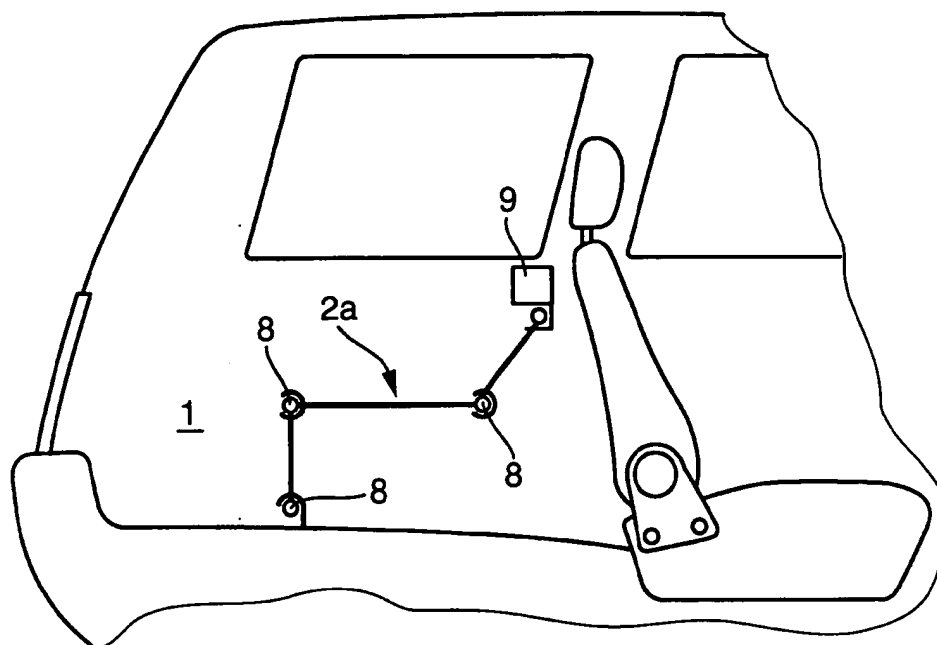


Fig. 5

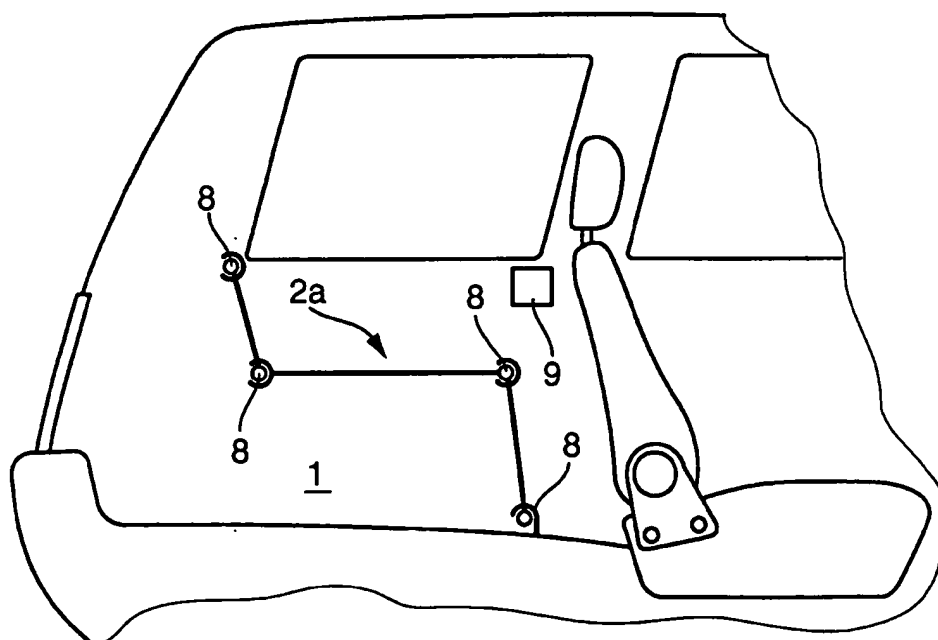


Fig. 6

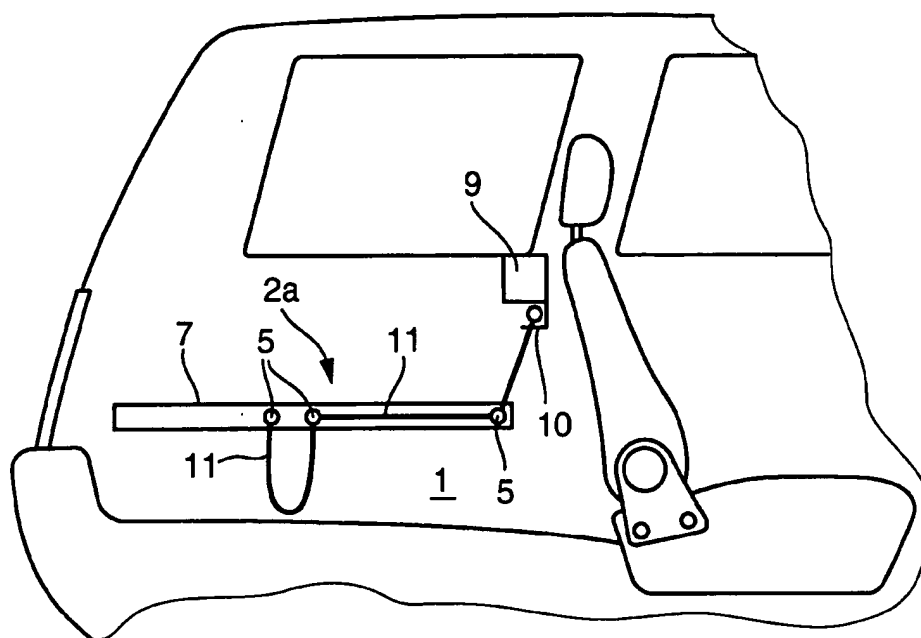


Fig. 7

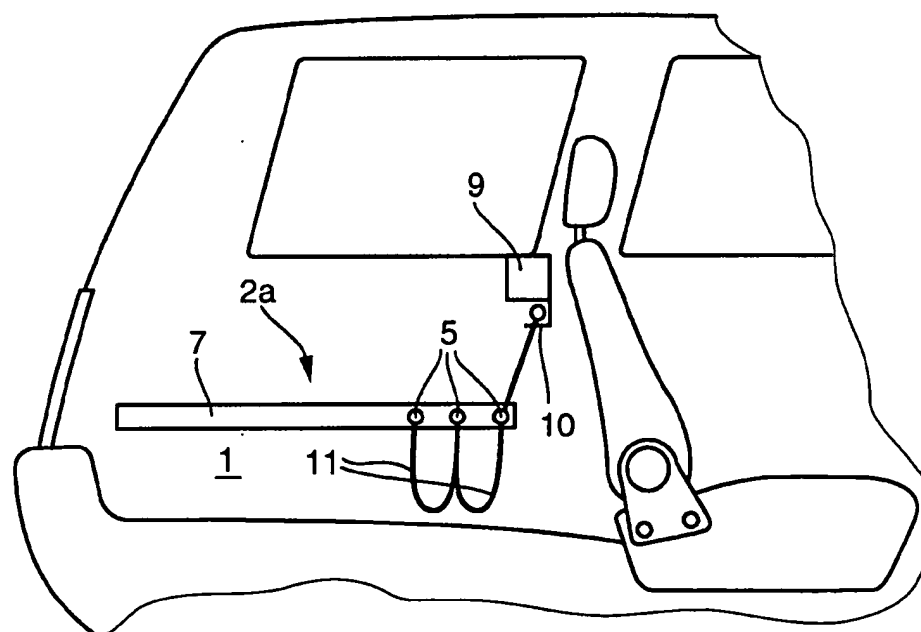


Fig. 8

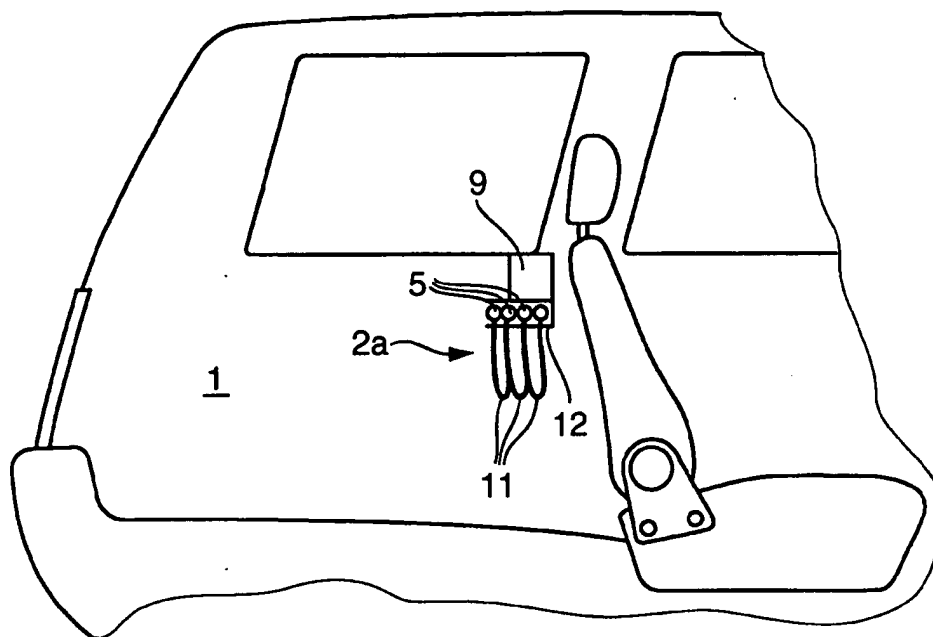


Fig. 9

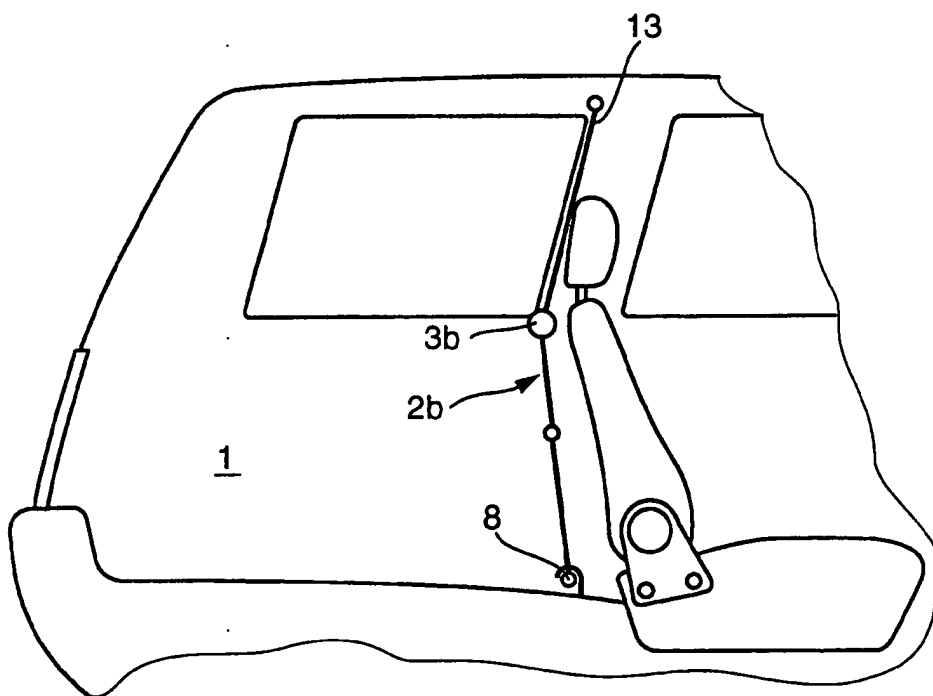


Fig. 10

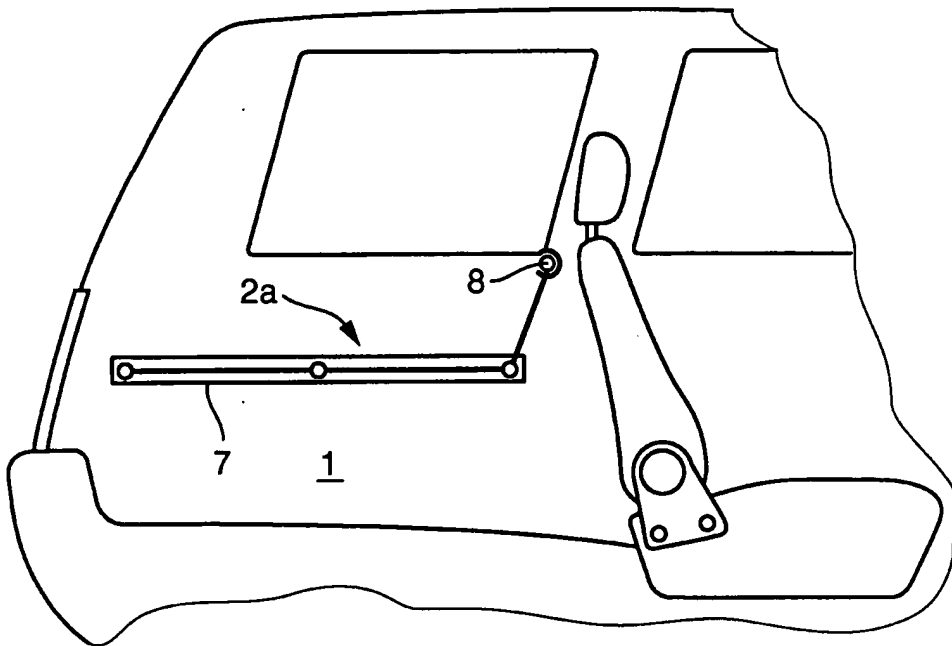


Fig. 11

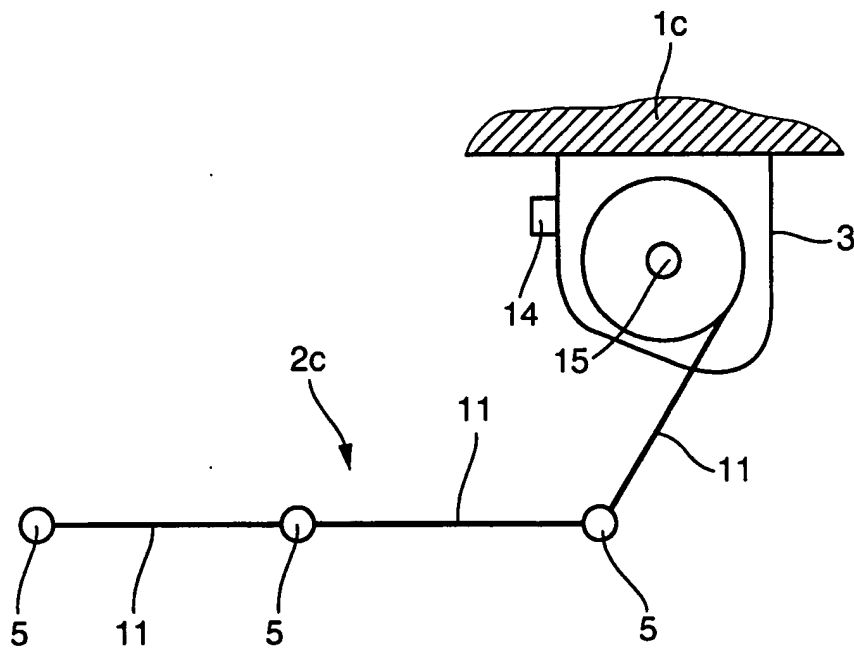


Fig. 12

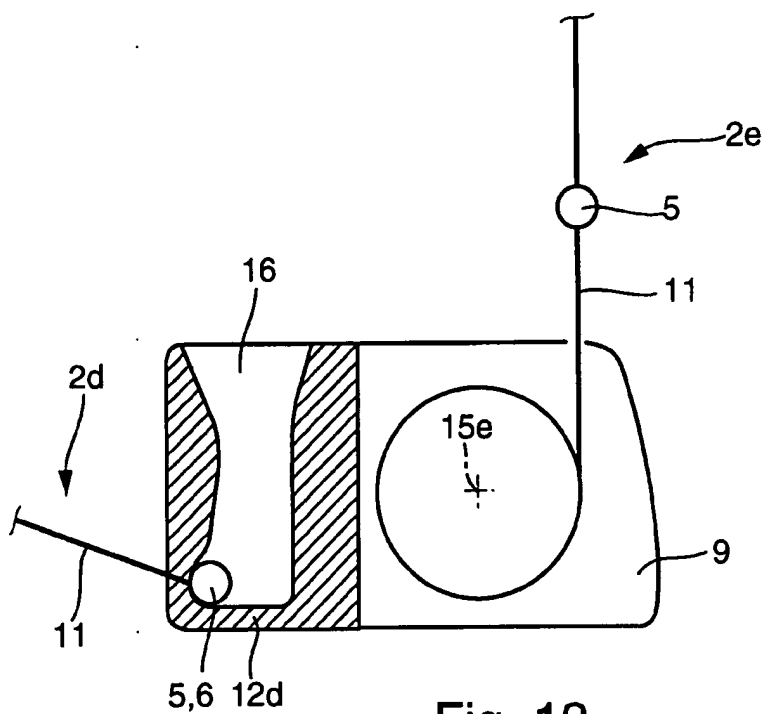


Fig. 13

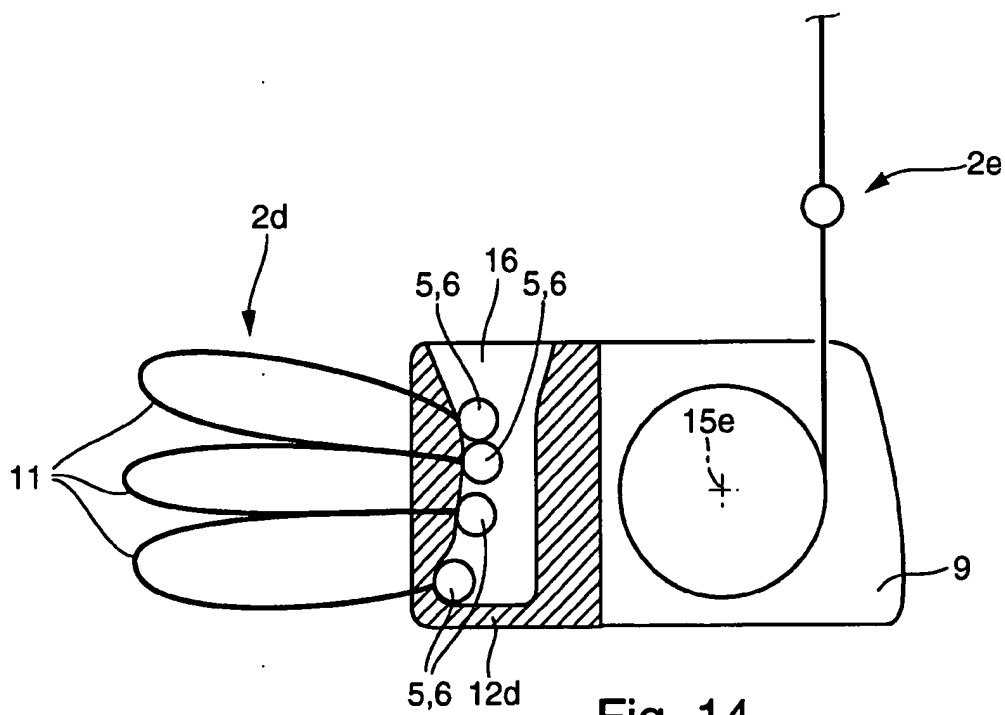


Fig. 14

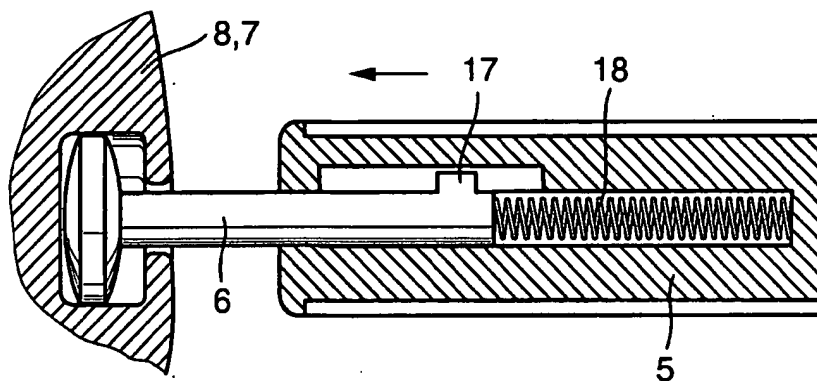


Fig. 15

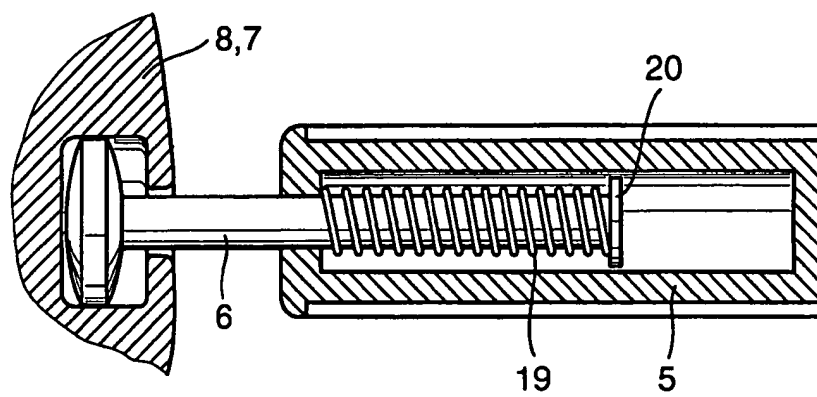


Fig. 16